


SUB-TILLER ECO



3,00 m m/hydraulisk stenutlösning, 4 pinnar, rörvals med fyrkantsrör och hydr.djupreglering.

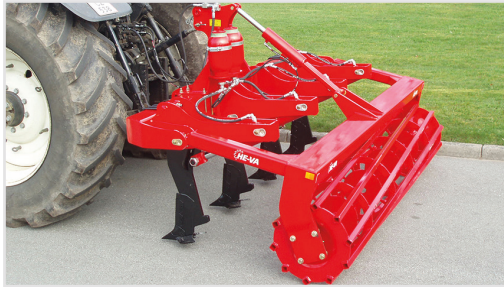

3,00 m. m/hydraulisk stenutlösning och 4 pinnar.

- Pinnhöjd under ramen 820 mm.
- Max arbetsdjup 600 mm.
- God genomsläpplighet med 820 mm ramhöjd.
- Robust ramkonstruktion, 180x180x8 mm profilrör.
- 2 st stenutlösningssval: Quick-Push eller Hydr. stenutlösning.
- Steglös variabel pinnavstånd. Pinnavståndet är beroende av modell och antal pinnar.
- Trepunktsfäste med kategori 3 sprintar och kategori 2 avstånd
- För maskiner med vals:
 - Hydr. djupreglering för Rörvals med fyrkantsrör och V-Profilvals.

MASKINER

Arbetsbredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Standard pinnavstånd, cm	Art.nr.	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	V-Profilvals Ø600 mm
2,50	Quick-Push	2	180	64541-01	64542-01	64543-01
2,50	Quick-Push	3	90	64541-02	64542-02	64543-02
2,50	Hydr. stenutlösning	2	180	64541-06	64542-06	64543-06
2,50	Hydr. stenutlösning	3	90	64541-07	64542-07	64543-07
3,00	Quick-Push	2	200	64541-11	64542-11	64543-11
3,00	Quick-Push	3	100	64541-12	64542-12	64543-12
3,00	Quick-Push	4	75	64541-13	64542-13	64543-13
3,00	Hydr. stenutlösning	2	200	64541-16	64542-16	64543-16
3,00	Hydr. stenutlösning	3	100	64541-17	64542-17	64543-17
3,00	Hydr. stenutlösning	4	75	64541-18	64542-18	64543-18
3,50	Quick-Push	5	70	64541-20	64542-20	64543-20
3,50	Hydr. stenutlösning	5	70	64541-26	64542-26	64543-26

Arbetsbredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Totala pinnavståndet ml de yttersta pinnarna, cm	Kraftbehov, hk	Max hk	Utan vals	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	V-Profilvals Ø600 mm
2,50	Quick-Push	2	195	60-100	250	500	860	1.375
2,50	Quick-Push	3	195	90-120	250	580	940	1.445
2,50	Hydr. stenutlösning	2	195	60-100	250	540	900	1.405
2,50	Hydr. stenutlösning	3	195	90-120	250	630	990	1.495
3,00	Quick-Push	2	245	60-100	250	520	930	1.550
3,00	Quick-Push	3	245	90-120	250	600	1.010	1.630
3,00	Quick-Push	4	245	110-160	250	680	1.090	1.710
3,00	Hydr. stenutlösning	2	245	60-100	250	580	990	1.610
3,00	Hydr. stenutlösning	3	245	90-120	250	690	1.100	1.720
3,00	Hydr. stenutlösning	4	245	110-160	250	810	1.220	1.840
3,50	Quick-Push	5	295	130-200	300	780	1.260	1.980
3,50	Hydr. stenutlösning	5	295	130-200	300	900	1.380	2.100

*Alla modeller kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

VIKTIGT: Om en ändring av de uppgivna pinnavstånd önskas, var vänlig och informera vid order.

STANDARDUTRUSTNING

- Hydr. djupreglering inkl. skala för Rörvals med fyrkantsrör och V-Profilvals.
- Stödben på maskiner utan vals.
- För Quick-Push stenutlösning: 8 st. pr. bult.
- Avskrapare mellan ringarna på V-Profilvalsens.
- Spetsar med 200 mm vingskär monterat på 25 mm breda pinne.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning komplett. med/kabel och kontakt	3	64509-01
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
Pilotstyrda backventil för hydr. djupreglering	-	64543-85
Kat. II sprintar för trepunktslyft (Merpris)	-	64509-08
Kat. 3 avstånd för trepunktsfäste (1.010 mm cc) (Merpris)	-	64545-30
Spets med 120 mm vingskär (Prisreducering pr. pinne)	-	645000043A
Spets 120 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	-	645000043TA
Spets med 350 mm vingskär (Merpris pr. pinne)	-	645000063A
Spets 200 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	-	645000044TA
Spets med 200 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	-	645000044HDA
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push stenutlösning (Merpris pr. pinne)	-	64509-12
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stenutlösning (Merpris pr. pinne)	-	64509-09
Pinne för eftermontering komplett, Quick-Push stenutlösning	85	64543-98
Pinne för eftermontering komplett, Hydr. stenutlösning	121	64543-99
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x25x15 mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Rekommenderas vid alvluckring >350 mm. Kan fås med art nr 645000044T/645000043T. (Merpris pr. pinne)	-	645000085
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)		645000083
Returkretslopp för utlösningen. Rekommenderas vid steniga och extrema förhållanden. (Pris per pinne)	-	64509-54
Torpeddräneringssats, till pinne med Quick-Push. Fabriksmontering (Merpris per pinne)	-	64508-95
Torpeddräneringssats, till pinne med hydr. stenutlösning. Fabriksmontering (Merpris per pinne)	-	64508-96